

primus

prádelenská technika

Xtreme
in innovation

Profesionální vysokootáčkové pračky

C 6, C 8



POPIS

- Kapacita - 6/8 kg
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější bublen
- Snadnoovladatelný programátor, ekonomické programy, programy na praní mopů
- Krátký prací cyklus
- Velký vypouštěcí ventil (Ø50 mm)
- Vrchní násypka na prací prostředky
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie

VOLITELNĚ

- Mincovníkové ovládání
- Vypouštěcí čerpadlo
- Čerpadla tekutých pracích prostředků



KOMPAKTNÍ
DESIGN



JEDNOTNÝ
NEREZOVÝ VZHLED



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR


POWERWASH

supereco


TYP		C 6	C 8
KAPACITA	kg	6	8
PRŮMĚR BUBNU	mm	Ø530	Ø530
OBJEM BUBNU	l	60	73
MOTOR		standard	
Frekvenční řízení		standard	
OTÁČKY Odstředění	ot/min.	1150	1100
G-FAKTOR		390	360
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	standard 6kW volitelně 3 nebo 9kW	
PŘIPOJENÍ VODY		3/4"	
Horká voda max. 90 °C		3/4"	
Studená voda		3/4"	
VYPOUŠTĚNÍ		standard	
Vypouštěcí ventil		volitelně	
Čerpadlo		volitelně	
ROZMĚRY			
V×Š×H	mm	1055x685x665	1055x685x690
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Hrubá hmotnost	kg	175	185
Čistá hmotnost	kg	165	175
Objem balení	m³	0,631	0,631
Rozměry balení V×Š×H	mm	1200x710x740	1200x710x740
SPOTŘEBA VODY			
Studená a teplá voda na cyklus*	l	40+8	48+12

* Testováno v souladu s normou EN60456. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZE PŘEDU C 6 8

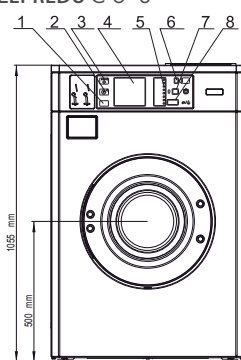


ZE ZADU C 6 8

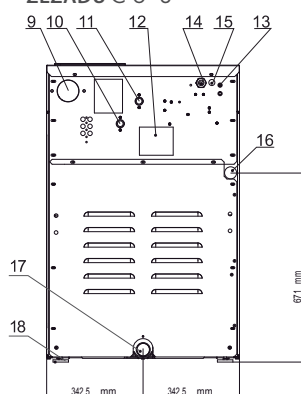

SHORA C 6

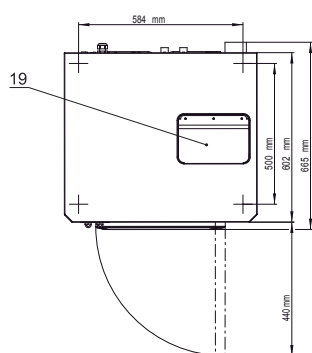

SHORA C 8

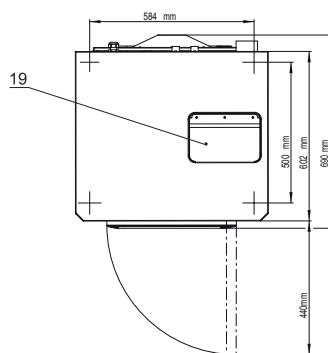

1. Tlačítko pro otevření dveří
2. Tlačítko F
3. Tlačítko START
4. Štítek pracích programů
5. LED indikátory cyklu
6. LED displej programu
7. LED displej zbývajících času
8. LED displej možnosti zobrazení teploty
9. Odvětrání bubnu
10. Připojení studené vody
11. Připojení teplé vody
12. Výrobní štítek
13. Pojistky
14. Elektrické připojení stroje
15. Záslepka
16. Otvor hadice, verze s vypouštěcím čerpadlem
17. Odtok, verze s vypouštěcím ventilem
18. Stavitelná noha
19. Násypka pracích prostředků

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

