

Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

Průmyslová vysokootáčková pračka s odstředováním

FS 800, FS 1000, FS 1200



POPIS

- Odpružená, vysokootáčková
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- XControl Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla FS800, FS1000 Ø530 mm, FS1200 Ø650 mm)
- Velké vypouštěcí ventily 2x103 mm
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Standardně příprava pro připojení na tekuté prací prostředky
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Napouštěcí ventil ovládaný pneumaticky
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami

VOLITELNĚ

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Nakládání dopředu a dozadu. Nakládání stroje je prováděno pomocí externí platformy.



ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE



VELKÝ
DVEŘNÍ OTVOR



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ

POWERWASH





superEco




TYP		FS 800	FS 1000	FS 1200
KAPACITA				
Objem bubnu	l	807	1003	1180
Kapacita	kg	80	100	120
Průměr bubnu	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTOR				
Frekvenční řízení		standard	standard	standard
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot/min	36	33	32
Otáčky odstředění	ot/min	750	720	695
G-Faktor		350	350	350
OVLÁDÁNÍ				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
KABINET				
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard
BUBEN				
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard
OHŘEV				
Elektrický ohřev	kW	67,5	-	-
Parní ohřev (vysokotlaká pára)	bar psi	3-8 44-116	3-8 44-116	3-8 44-116
PŘIPOJENÍ				
Elektrické		3×380-480V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Přívod vody	kW	11,25	15,25	18,75
Přívod vody	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Přívod stlačeného vzduchu	inch	1"	1"	1"
Vypouštěcí ventil	mm	Ø8	Ø8	Ø8
	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
ROZMĚRY VxŠxH	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost				
Bednění	kg	2830	3410	3710
Čistá hmotnost	kg	2640	3170	3480
Objem (zabaleno)	m ³	7,25	9,29	10,16
Bednění VxŠxH	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170

Standard = standardní provedení, - = není k dispozici. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

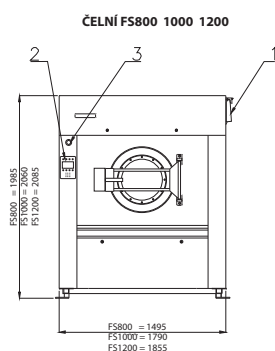

1. Násypka (volitelná)
2. Ovládací panel
3. Centrální stop
4. Vypouštěcí ventily
5. Připojení páry
6. Připojení vody
7. Připojení stlačeného vzduchu



Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změní strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

