

Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY

FXB 180 FXB 240 FXB 280



POPIS

- Odpružené, vysokootáčkové
- Kompletně nerezový plášť stroje
- Nerezovy vnitřní a vnější buben
- Xcontrol Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Patentovaná násypka
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje ze všech stran
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla
- Automatické nastavení pozice dveří
- Easy Soap – příprava pro připojení tekutých pracích prostředků ve standardu
- Externí samomazný systém

VOLITELNÉ

- USB vstup (na bočním panelu)
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení recyklace vody
- Verze s parním ohřevem
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Trace-Tech® software pro zapojení praček do sítě a sledování pracovního cyklu
- Druhý displej
- Opti-load® automatický váhací systém: pomocí váhacích buněk a propojení s programátorem umožňuje přesné dávkování pracího prostředku a úsporu vody a energie



HYGIENICKÉ
PRÁNÍ



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY
A ENERGIE


XCONTROL
POWERWASH

OPTILOAD

superreco

TRACE-TECH

TYPE		FXB 180	FXB 240	FXB 280
KAPACITA				
Kapacita	kg	18	24	28/65
Objem bubnu	l	180	240	280
Průměr bubnu	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Počet bubnů		1	1	1
Počet vkladacích dveří		1	1	1
Počet vykládacích dveří		1	1	1
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot./min	42	42	42
Otáčky odstředění	ot./min	939	939	914
G-Faktor		370	370	350
OVLÁDÁNÍ				
XControl Plus		standard	standard	standard
KABINET				
Nerez ocel		standard	standard	standard
OHŘEV				
Elektrický	kW	12/ 18	18	21,9
Parní ohřev	bar	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz 3x DN20 3/4" 1x DN15 1/2"		
Elektrické				
Přívod vody				
Přívod páry				
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost	kg	485	515	550
Čistá hmotnost	kg	430	460	490
Rozměry balení VxŠxH	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

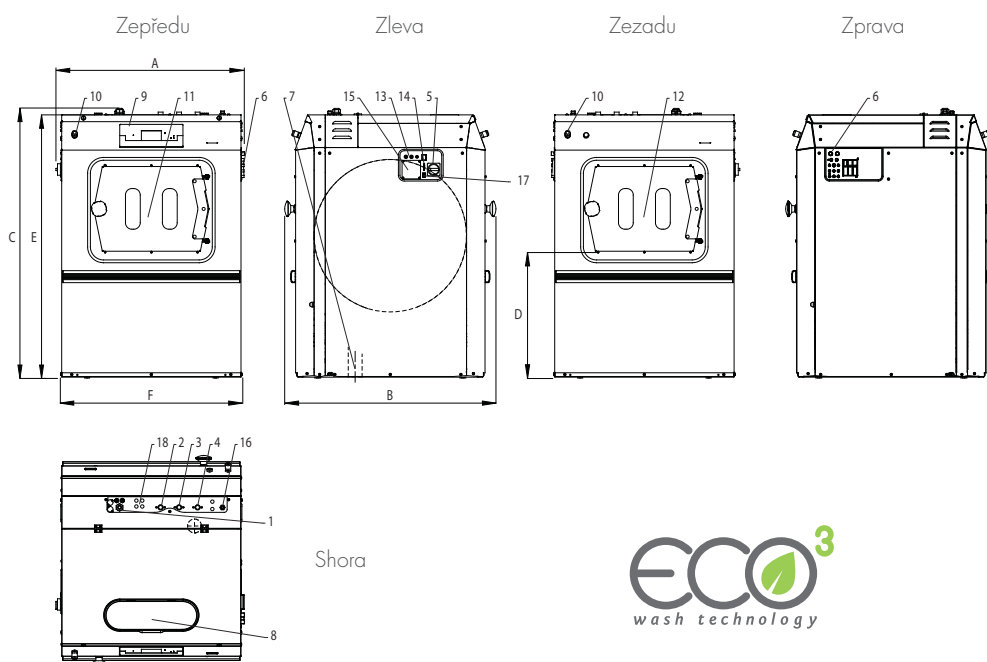

- 1 Připojení elektřiny
- 2 Připojení teplé vody
- 3 Připojení studené tvrdé vody
- 4 Připojení studené měkké vody
- 5 Hlavní vypínač
- 6 Připojení pro tekuté prací prostředky
- 7 Vypouštěcí ventil
- 8 Násypka pro prací prostředky
- 9 Ovládací panel
- 10 Nouzový vypínač
- 11 Vkládací dveře
- 12 Vykládací dveře
- 13 Pojistky
- 14 USB vstup
- 15 Připojení elektřiny pro tekuté prací prostředky
- 16 Připojení páry
- 17 Datový vstup pro funkci TraceTech (RS485)
- 18 Externí samomazný systém

ECO³
wash technology

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	šířka	hloubka	výška			

ROZMĚRY DVEŘÍ

	výška	šířka
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změní stroje, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

