

Průmyslové hygienické bariérové pračky

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



POPIS

- Volně stojící, vysokootáčková
- Předimenzovaný rám, ložiska i buben
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Velký vypouštěcí ventil 2x Ø76 mm
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Frekvenčně řízený motor
- Velký dveřní otvor pro snadné nakládání a vykládání prádla
- Graphitronic® - nový grafický display s téměř neomezenými možnostmi jako jsou:
 - Komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání
 - vícejazyčnost
 - volná programovatelnost
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjímatelnými přihrádkami

VOLITELNĚ

- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Verze pro SoftWash® (mokré čištění)
- Optiload® automatický vážicí systém: pomocí vážících buněk a propojení s programátorem umožňuje přesné dávkování pracího prostředku a úsporu vody a energií
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu



HYGIENICKÉ PRÁNÍ



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ

POWERWASH

supereco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH


TYP		MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
KAPACITA					
Kapacita	kg	26	33	44	66
Objem bubny	l	265	332	442	663
Průměr bubny	mm	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Počet bubnů		1	1	1	2
Počet vkladacích dveří		1	1	1	2
Počet vykládacích dveří		1	1	1	2
OTÁČKY					
Otáčky praní	ot/min	45	45	41	41
Otáčky odstředění	ot/min	960	960	915	915
G-Faktor		335	335	350	350
OVLÁDÁNÍ		standard			
Graphitronic® mikroprocesor					
KABINET		volitelné			
Nerez ocel					
OHŘEV					
Elektrický	kW	24	36	45	54
Parní ohřev	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz			
Elektrické		1" 3/4"			
Přívod vody					
Přívod páry					
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Hrubá hmotnost	kg	1070	1090	1280	1510
Čistá hmotnost	kg	960	1000	1140	1360
Latění VxŠxH	mm	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
SPOTŘEBA VODY					
Studená a teplá voda na cyklus*	l	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195

* Testováno v souladu s normou EN60456. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZEPŘEDU MB 26 33 44




ZBOKU MB 26 33 44 66

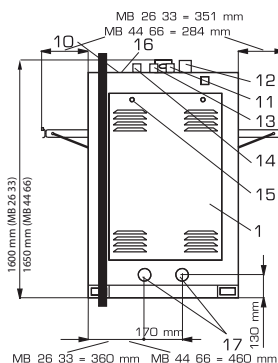

ZEZADU MB 26 33 44



ZEPŘEDU MB 66

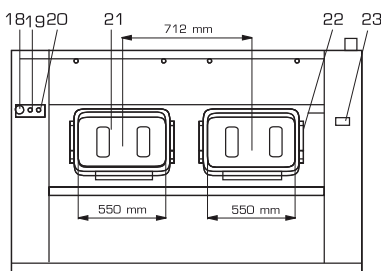

1. Servisní panel
2. Násypka
3. Vkladací dveře
4. Klika dveří
5. Displej
6. Ovládací panel
7. Hlavní vypínač
8. Tlačítko na odemknutí dveří
9. Tlačítko pro nastavení polohy dveří
10. Připojení pro tekuté prací prostředky
11. Připojení teplé vody
12. Odvzdušnění
13. Připojení studené měkké vody
14. Připojení studené tvrdé vody
15. Zámek servisního panelu
16. Připojení páry
17. Vypouštěcí ventil (2xØ76 mm)
18. Tlačítko centrálního stopu
19. Tlačítko odjištění dveří
20. Tlačítko natočení bubny
21. Dveře strany vykládky
22. Vzpěra dveří
23. Sériový štítek

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

