

Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX180 RX240 RX280



POPIS

- Neodpružené, 100 G faktor
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívody vody (RX280)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Provedení 200 G-faktor
- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (RX180, 240)



HYGIENICKÉ
PRÁNÍ



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY
A ENERGIE

cascade
drum




supereco

POWERWASH

TRACE-TECH

TYP		RX180	RX240	RX280
BUBEN				
max. kapacita 1:9	kg	20	27	32
kapacita 1:10	kg	18	24	28
objem bubnu	l	180	240	280
průměr	mm	750	750	750
OTÁČKY				
otáčky praní	ot./min.	42	42	42
otáčky odstředění	ot./min.	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
G-FAKTOR		100 (standard) 200*	100 (standard) 200*	100 (standard) 200*
OHŘEV				
elektrický (standard)	kW	12 / 18	18	22
parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
horká voda	°C	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1410x890x915	1410x890x1060	1410x890x1135
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*
Čistá hmotnost	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
Rozměry balení VxŠxH	mm	1550x925x970	1550x925x1130	1550x925x1190

* Provedení 200 G-faktor

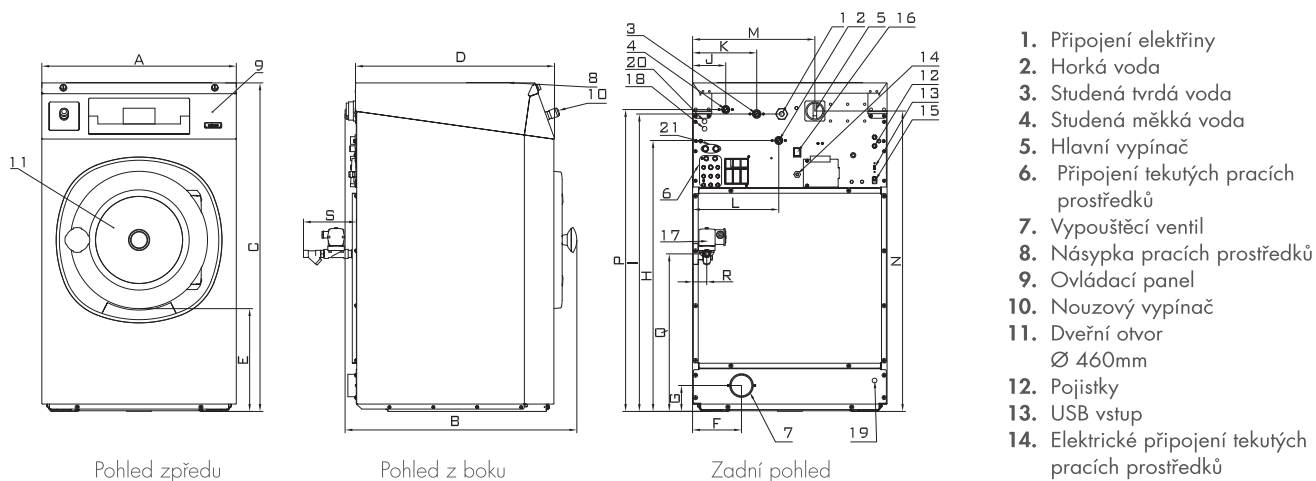

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	šířka	hloubka	výška															

ECO³
wash technology

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

