

Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX350 RX520



POPIS

- Neodpružené, 100 G faktor
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol – snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívod vody
- Velký vypouštěcí ventil (2xØ 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus – plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrál platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap – napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY
A ENERGIE

cascade
drum




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


TYP		RX350	RX520
BUBEN			
max. kapacita 1:9	kg	37	58
kapacita 1:10	kg	33	52
objem bubnu	l	332	520
průměr	mm	914	914
OTÁČKY			
otáčky praní	ot./min.	38	38
otáčky odstředění	ot./min.	540	440
G-FAKTOR		150	100
OHŘEV			
elektrický (standard)	kW	27	40,6
parní	bar	1 - 8	1 - 8
horká voda	°C	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	1"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	66-188	183-518
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	2x76	2x76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	2x210	2x210
Připojení páry		3/4"	3/4"
Tlak páry		100-800	100-800
ROZMĚRY			
VxŠxH	mm	1500x1060x1030	1500x1060x1315
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Hrubá hmotnost	kg	425	535
Čistá hmotnost	kg	410	520
Rozměry balení VxŠxH	mm	1625x1088x1060	1625x1088x1345

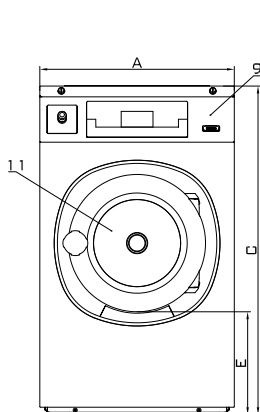

Pohled zepředu

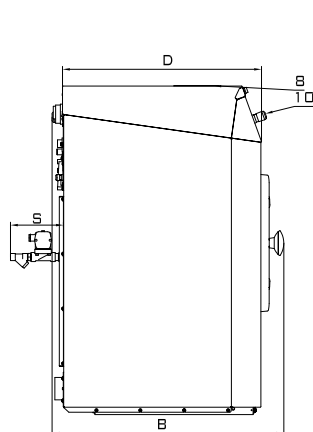

Pohled z boku

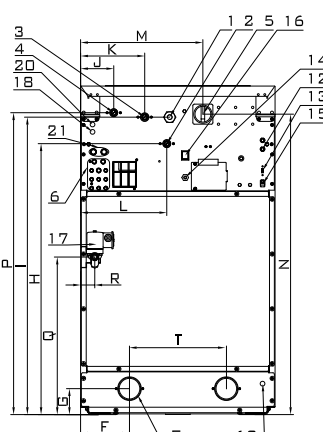

Zadní pohled

1. Připojení elektřiny
2. Horká voda
3. Studená tvrdá voda
4. Studená měkká voda
5. Hlavní vypínač
6. Připojení tekutých pracích prostředků
7. Vypouštěcí ventil
8. Násypka pracích prostředků
9. Ovládací panel
10. Nouzový vypínač
11. Dveřní otvor Ø 504mm
12. Pojistky
13. USB vstup
14. Elektrické připojení tekutých pracích prostředků

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	šířka	hloubka	výška																

ECO³
wash technology

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

