

Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX80 RX105 RX135



POPIS

- Neodpružené, 200 G faktor
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Čerpadlo vypouštění (RX80)
- Třetí napouštěcí ventil



HYGIENICKÉ
PRÁNÍ



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY
A ENERGIE

cascade
drum




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


TYP		RX80	RX105	RX135
BUBEN				
max. kapacita 1:9	kg	9	12	15
kapacita 1:10	kg	8	11	14
objem bubnu	l	75	105	135
průměr	mm	530	620	620
OTÁČKY				
otáčky praní	ot./min.	50	46	46
otáčky odstředění	ot./min.	820	760	760
G-FAKTOR		200	200	200
OHŘEV				
elektrický (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
horká voda	°C	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1115x660x785	1225x750x785	1225x750x900
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost	kg	145	185	200
Čistá hmotnost	kg	135	170	190
Rozměry balení VxŠxH	mm	1245x710x835	1355x800x835	1355x800x950

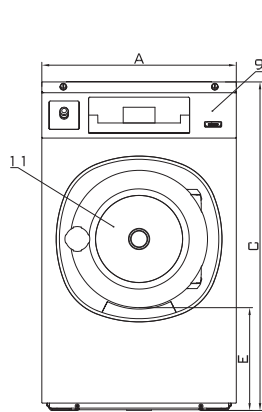

Pohled zepředu

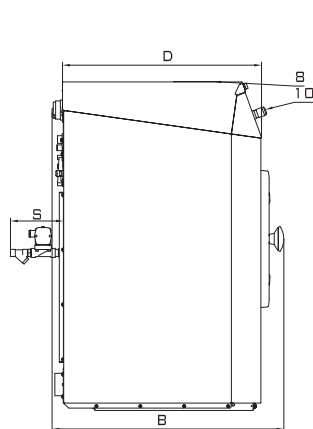

Pohled z boku

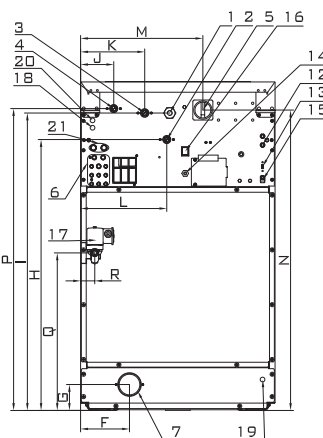

Zadní pohled

1. Připojení elektřiny
2. Horká voda
3. Studená tvrdá voda
4. Studená měkká voda
5. Hlavní vypínač
6. Připojení tekutých pracích prostředků
7. Vypouštěcí ventil
8. Násypka pracích prostředků
9. Ovládací panel
10. Nouzový vypínač
11. Dveřní otvor
RX80: Ø 330mm;
RX105, RX135: Ø 410mm
12. Pojistky
13. USB vstup
14. Elektrické připojení tekutých pracích prostředků

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	šířka	hloubka	výška															

		RX80
Spotřeba vody	l/kg	7,2
Spotřeba energie	kWh/kg	0,19

* Program č. 11

ECO³
wash technology

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

