

primus

prádelenská technika

Xtreme
in innovation

Mincovníková profesionální pračka Mincovníkový profesionální sušič

SPC10

SDC10

POPIS PRAČKY

- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Odstředění s vysokým G-faktorem 440 zkracuje dobu sušení a tím šetří provozní náklady
- Volně stojící odpružená pračka: může být instalována na jakýkoliv povrch
- Inovovaný systém odpružení pračky - výrazné snížení vibrací
- Integrovaná přední násypka se čtyřmi přihrádkami.
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Vestavěný mincovník odolný proti násilnému otevření
- Vypouštěcí čerpadlo ve standardu, volitelně vypouštěcí ventil
- Šedé lakované horní, přední a boční panely
- Elektrický ohřev nebo připojení na horkou vodu
- 6 pracích programů
- Programové tlačítko k doplňkovému programování:
 - Předpírky
 - Prodloužení pracího času
 - Extra máchání
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce pracího programu

POPIS SUŠIČE

- Galvanizovaný buben
- Velký prachový filtr umístěný ve dveřích - snadné čištění
- Výkonný ventilátor zajišťuje krátkou dobu sušení a snižuje provozní náklady
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Vestavěný mincovník odolný proti násilnému otevření
- Šedé lakované horní, přední a boční panely
- Elektrický nebo plynový ohřev
- 4 sušicí programy
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce programu



KOMPAKTNÍ
DESIGN



VHODNE PRO SAMO-
OBSLUŽNE PRADELNY




JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ


TYP		SPC10
KAPACITA	kg	10
OBJEM BUBNU	l	97
MOTOR		
Frekvenční řízení	kW	0,67
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ	ot/min.	1200
G-FAKTOR		440
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	4,8
VYPOUŠTĚNÍ		
Čerpadlo		standard
Výpustný ventil		volitelně
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	1126x683x704
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY		
Hrubá hmotnost	kg	128
Čistá hmotnost	kg	119
Objem balení		
Kartonové balení	m ³	0,77
Rozměry balení VxŠxH	mm	1255x737x832

TYP		SDC10
KAPACITA	kg	10
OBJEM BUBNU	l	198
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
PLYNOVÝ OHŘEV	kW	7,3
VÝKON MOTORU	kW	0,25
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	1126x683x711
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY		
Hrubá hmotnost	kg	79
Čistá hmotnost	kg	74
Objem balení		
Kartonové balení	m ³	0,77
Rozměry balení VxŠxH	mm	1255x737x832


SPC10 Boční pohled

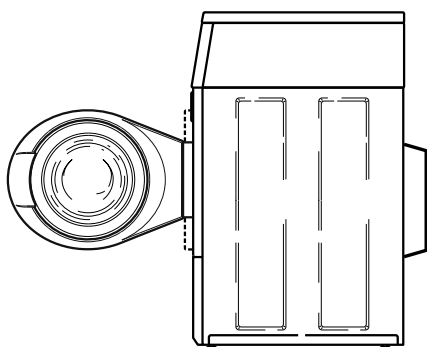


SPC10 Zadní pohled




SPC10 Čelní pohled




SDC10 Boční pohled

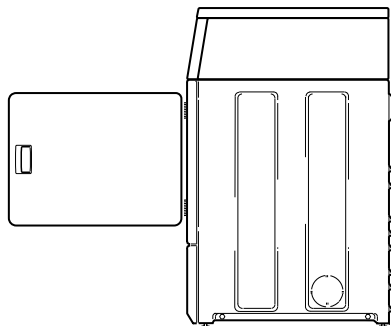

SDC10 Zadní pohled



SDC10 Čelní pohled

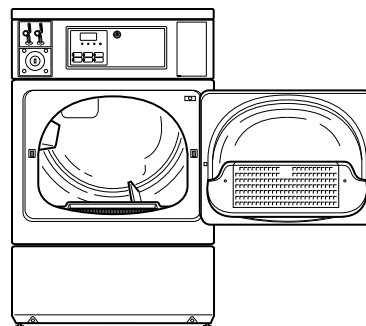

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

