

primus

prádelenská technika

Xtreme
in innovation

Profesionální vysokootáčkové pračky

P 6, P 7



POPIS - PRAČKA

- Kapacita - 6/7 kg
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Snadno ovladatelný programátor, ekonomické programy, programy na praní mopů
- Krátký prací cyklus
- Velký vypouštěcí ventil (Ø50 mm)
- Přední násypka na prací prostředky
- K dispozici odpovídající sušič – možnost ustavení na pračku = úspora místa
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie

VOLITELNĚ - PRAČKA

- Externí mincovníkové ovládání
- Vypouštěcí čerpadlo



KOMPAKTNÍ DESIGN



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ


POWERWASH® **superEco**

TYP		P6	P7
KAPACITA	kg	6	7,5
PRŮMĚR BUBNU	mm	Ø530	Ø530
OBJEM BUBNU	l	60	73
MOTOR			
Frekvenční řízení		standard	standard
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ	ot/min	1150	1100
G-FAKTOR		390	360
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz 1x380-440V 50/60Hz	
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	standard 6kW volitelně 3 or 9kW	
PŘIPOJENÍ VODY			
Horká voda max. 70 °C		3/4"	
Studená voda		3/4"	
VYPOUŠTĚNÍ			
Vypouštěcí ventil		standard	
Čerpadlo		volitelně	
ROZMĚRY			
V×Š×H	mm	940×685×645	940×685×685
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Hrubá hmotnost	kg	165	175
Čistá hmotnost	kg	160	165
Objem balení	m³	0,54	0,59
Rozměry balení V×Š×H	mm	1060×710×740	1060×710×740
SPOTŘEBA VODY			
Studená a teplá voda na cyklus*	l	40+8	48+12

* Testováno v souladu s normou EN60456.

Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

P6, P7

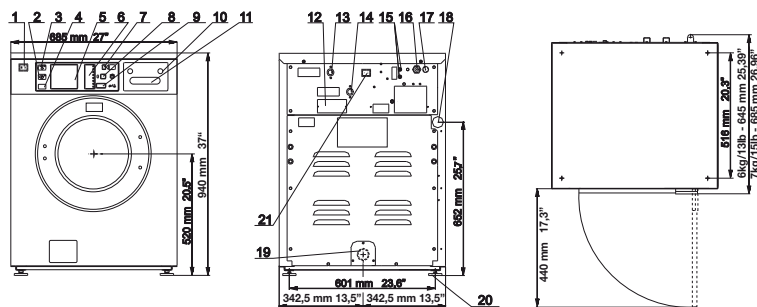

1. Elektrický vypínač
2. Tlačítko přídavné funkce
3. Tlačítko START
4. Tlačítko otevírání dveří
5. Štítek s programy
6. LED indikátor pracího kroku
7. LED indikátor pracího programu
8. LED indikátor zbývajících času
9. LED indikátor teploty lázně
10. Násypka
11. Odvzdušnění
12. Výrobní štítek
13. Připojení studené vody
14. Připojení teplé vody
15. Pojistky
16. Elektrické připojení stroje
17. Zástrčka
18. Hrdlo hadice u verze s čerpadlem
19. Vypouštěcí otvor u verze s vyp. ventilem
20. Nastavitelné nožky
21. Tlačítko „Programovacího/spouštěcího módu“

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

